



MBC12-115

12В 118Ач




Свинцово-кислотные карбоновые (Carbon) высокоциклические выполненные по технологии AGM лодочные аккумуляторные батареи WBR Marine серии **MBC12-115** обладают высоким качеством и надежностью, высокой циклическостью использования, устойчивы к глубокому разряду и применяются для питания на яхтах, катерах и моторных лодках. Возможны к применению как источники питания для электронасосов, эхолотов, светительных приборов и другого вспомогательного оборудования.

► Спецификация

Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Номинальная ёмкость (C₁₀)	118 Ач
Вес	31,4 кг ± 3%
Срок службы	до 10 лет при 25°C
Количество циклов	Более 700 при 80% разряде
Ёмкость на режимах	130.00 Ач при 100-часовом разряде; 118.00 Ач при 20-часовом разряде; 113.00 Ач при 10-часовом разряде; 107.00 Ач при 5-часовом разряде; 98.00 Ач при 3-часовом разряде;
Ёмкость при хранении (при 25°C)	1 месяц – 98%; 3 месяца – 94%; 6 месяцев – 85%.
Зависимость ёмкости от температуры	40°C – 106%; 25°C – 100%; 0°C – 86%; -15°C – 65%.
Ток холодного пуска (при -18°C)	825 А
Максимальный ток заряда	34,5 А
Напряжение заряда (при 25°C)	Циклический режим 14,4 - 15,0В (-5мВ/°С/эл.); Режим подзаряда 13,5-13,8В (-3мВ/°С/эл.)
Температура использования	Заряд: -20°C ~ +60°C; Разряд: -40°C ~ +60°C; Хранение: -40°C ~ +60°C
Оптимальная рабочая температура	25 ± 3°C
Саморазряд	3% в месяц при 25°C
Выводы	Под внутренний болт М8 (момент затяжки 11,0-14,7 Нм)
Технология герметизации	AGM
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиено-стирол)



Циклическое использование

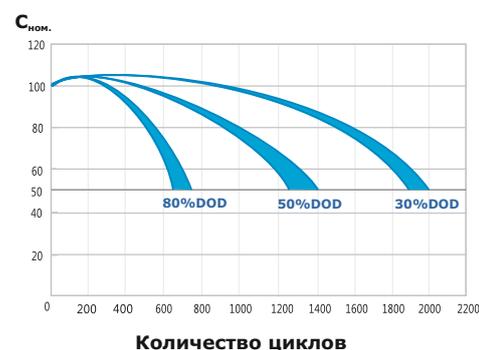

► Размеры, мм:

Длина	330 ± 2 мм
Ширина	173 ± 2 мм
Высота (с клеммами)	220 ± 2 мм

