



# WBR 63-12-A (ASIA) 12В 63Ач

Стартерные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR 63-12-A (ASIA) обладают высоким качеством, надежностью, энергоотдачей и большим сроком службы. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию со стартерными батареями других производителей и предназначены для использования в автомобилях, тракторной технике, запуска дизельных и бензиновых двигателей различной техники. Не требуют долива воды на протяжении всего срока службы.

## ► Спецификация


Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12
Емкость (C <sub>20</sub> )	63 Ач при 20-часовом разряде током 3.15 А
Ток холодного пуска (-18°C)	600 А
Резервная емкость (25 А до 10.5 В)	104 мин
Вес	15.9 кг
Саморазряд	3% в месяц при 20°C
Выходы	конус: d положит. – 19.5 мм, d отрицат. – 17.9 мм
Полярность	обратная (- +)
Плотность электролита	1.28±0.015 г/см <sup>3</sup>
Материал корпуса	ударопрочный PP (полипропилен)

## ► Размеры, мм:


Длина	231.5±2.0
Ширина	172±2.0
Высота	202±2.0
Высота (с клеммами)	223±2.0



Разрядные характеристики (25°C)

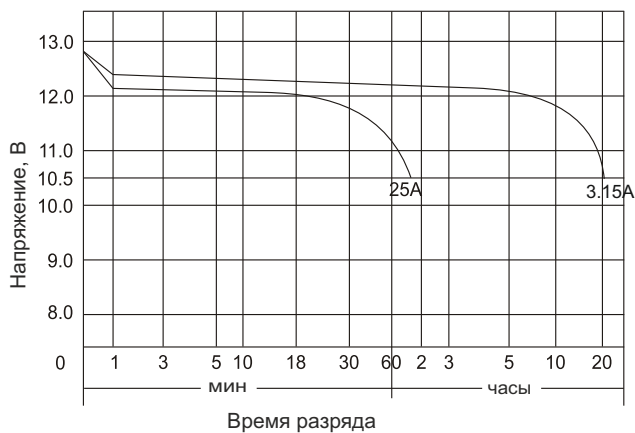

Разрядные характеристики (-18°C)

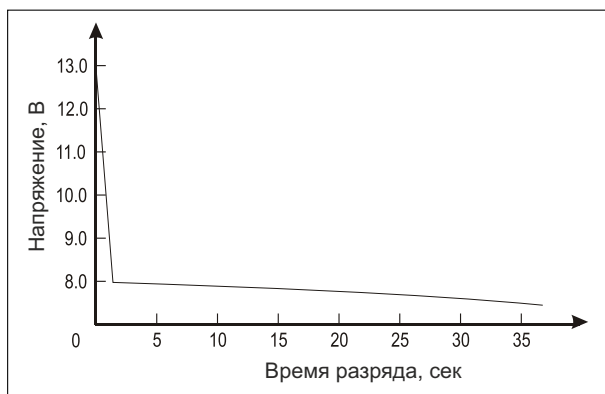

Intertek

ETL SEMKO  
ISO14001  
ISO9001  
OHSAS18001



Расположение элементов батареи и полярность

