



# WBR 70-12 (ASIA)

12В 70Ач

Стартерные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи **WBR 70-12 (ASIA)** обладают высоким качеством, надежностью, энергоотдачей и большим сроком службы. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию со стартерными батареями других производителей и предназначены для использования в автомобилях, тракторной технике, запуска дизельных и бензиновых двигателей различной техники. Не требуют долива воды на протяжении всего срока службы.

## ► Спецификация


Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12
Емкость (C <sub>20</sub> )	70 Ач при 20-часовом разряде током 3.5 А
Ток холодного пуска (-18°C)	700 А
Резервная емкость (25 А до 10.5 В)	118 мин
Вес	17.7 кг
Саморазряд	3% в месяц при 20°C
Выходы	конус: d положит. – 19.5 мм, d отрицат. – 17.9 мм
Полярность	обратная (- +)
Плотность электролита	1.28±0.015 г/см <sup>3</sup>
Материал корпуса	ударопрочный PP (полипропилен)

## ► Размеры, мм:


Длина	259±2.0
Ширина	174.8±2.0
Высота	200±2.0
Высота (с клеммами)	221±2.0



Разрядные характеристики (25°C)

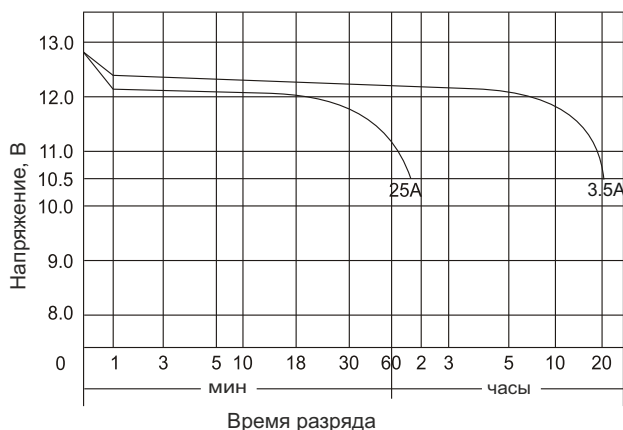

Разрядные характеристики (-18°C)

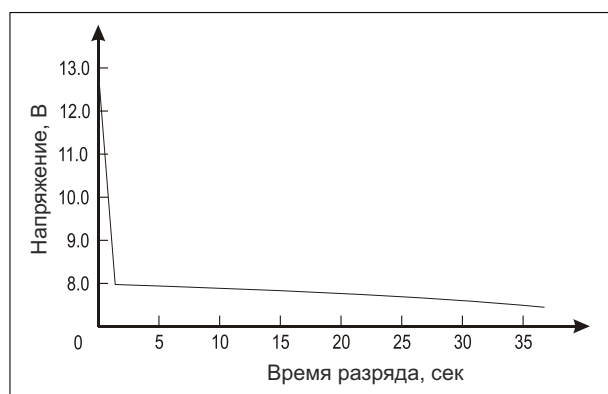


Intertek

ETL SEMKO  
ISO14001  
ISO9001  
OHSAS18001



Расположение элементов батареи и полярность

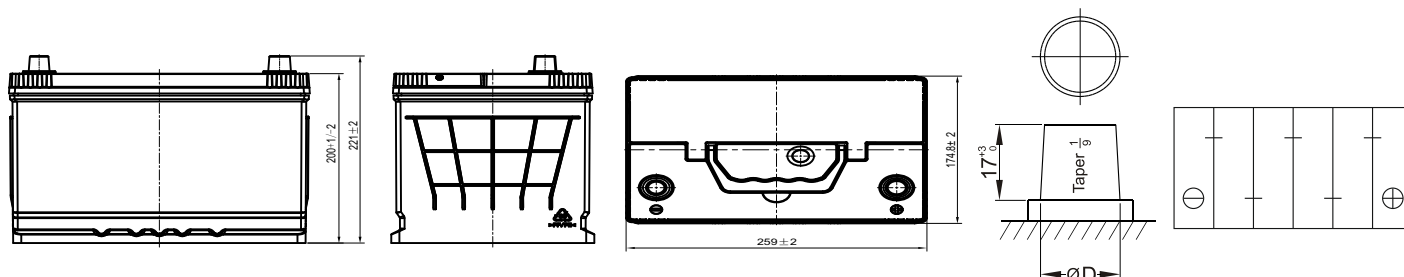

На верхней крышке АКБ находится индикатор плотности электролита и степени заряженности батареи. Если индикатор зелёного цвета, то плотность электролита в норме и аккумулятор заряжен. Если чёрного цвета, то аккумулятор необходимо срочно зарядить.