


**НАДЁЖНОСТЬ. БЕЗОПАСНОСТЬ. УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ.**  
Идеальное решение для аккумуляторных систем

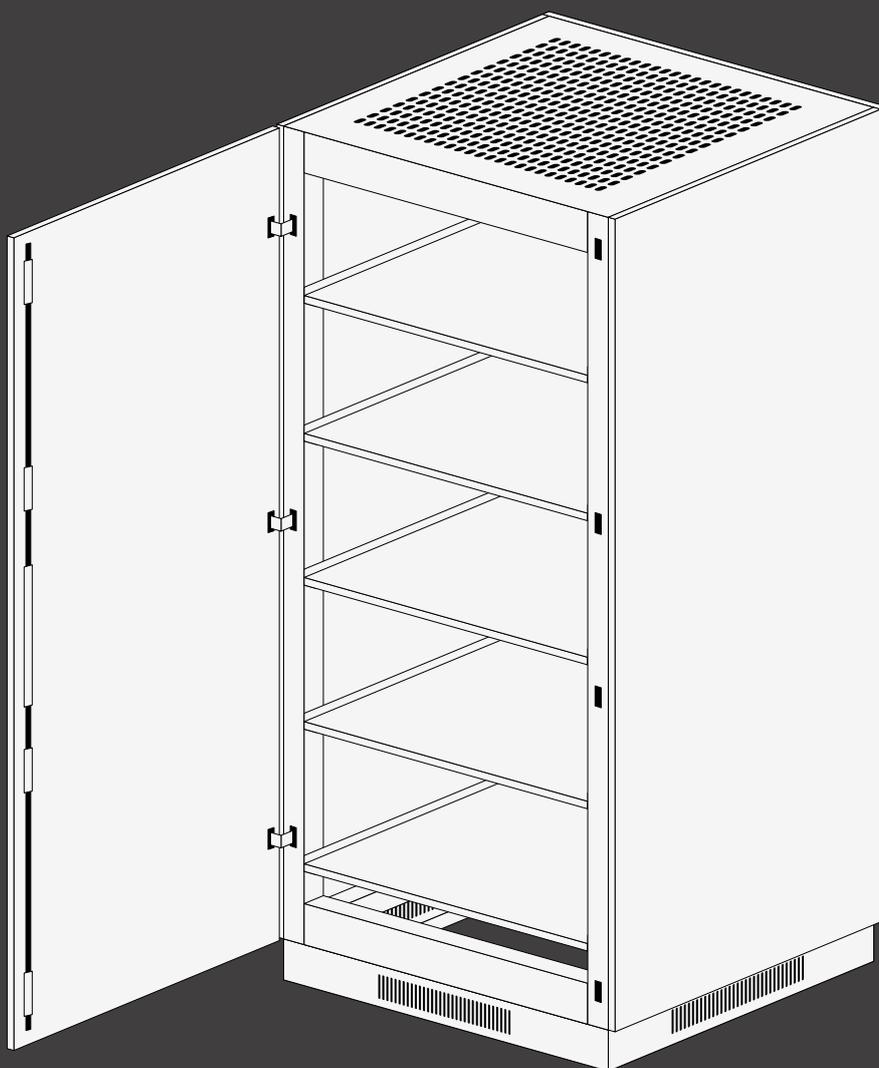


**HIGH POWER**

---

[WBR-BATTERY.RU](http://WBR-BATTERY.RU)



## Серия БК

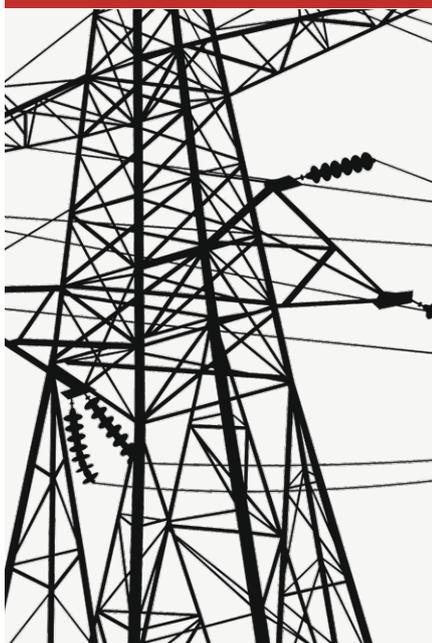

### Введение

**Шкафы серии БК** предназначены для размещения аккумуляторных батарей источников бесперебойного питания в Центрах Обработки Данных (ЦОД), промышленных и иных объектах. Конструкция обеспечивает высокую грузоподъемность, удобство монтажа, доступ к оборудованию и защиту аккумуляторов в процессе эксплуатации. Широкий модельный ряд позволяет подобрать оптимальное решение под любые задачи — от компактных ИБП до мощных промышленных систем.

### Преимущества

- Грузоподъемность:  
Максимальная нагрузка — 2500 кг.  
До 500 кг на ярус.
- Защита:  
Степень IP20.  
Кислотостойкое покрытие.  
Устойчивость к коррозии.
- Гибкость:  
Разборная конструкция.  
Лёгкая транспортировка.  
Под любые ИБП — от малых до промышленных.  
Удаляемые конструктивы для вариативности подключения кабеля.  
Возможность выбора стороны открывания двери.  
Объединение нескольких шкафов в единый блок.

### Технические характеристики


- Материал:  
Металл с порошковой краской RAL 7016 (цвет антрацитово-серый), опции по RAL.
- Вентиляция:  
Перфорация в крыше и цоколе.
- Комплект:  
4 места (рама, панели, полки, фурнитура)

### Специальные опции

- Усиленный цоколь, обеспечивающий перемещение шкафа с установленными аккумуляторами с помощью гидравлической тележки.
- Панель для автоматов (верх/низ) с плавкими вставками.


## Сборка батарейного шкафа серии БК

Сборка каркаса

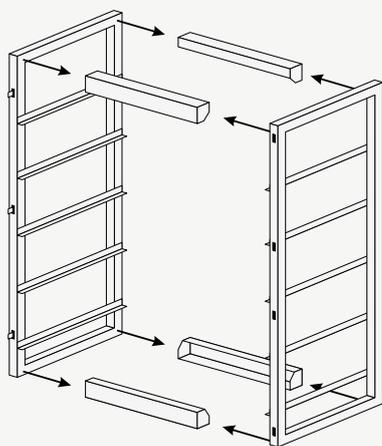


1

Установка на цоколь и крышки

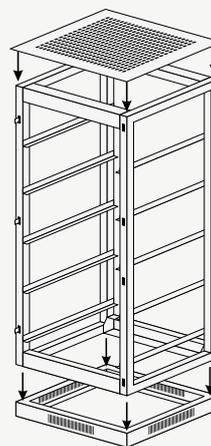


2

Установка полок

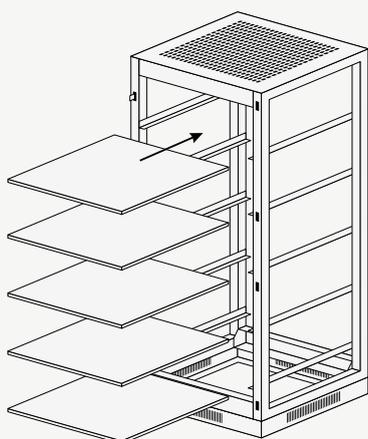


3

Установка двери

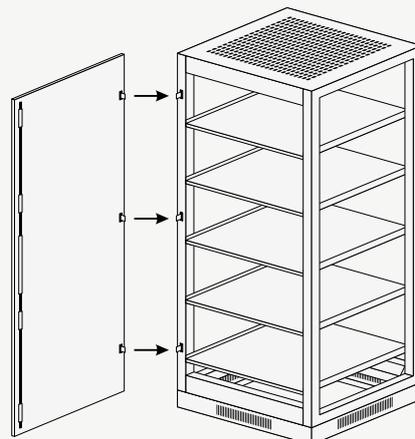


4

Установка боковых панелей

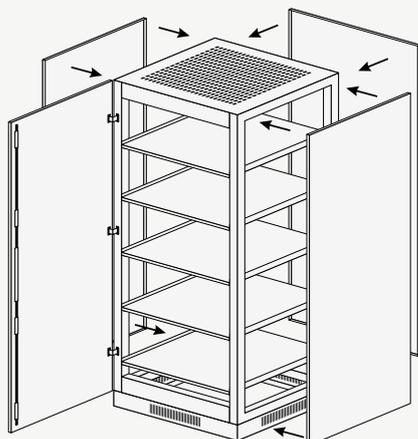

5

Готовый вид

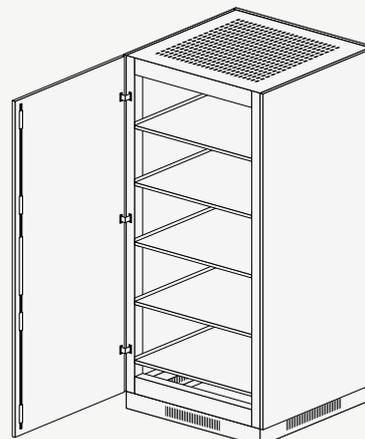

6

Модель	Габариты, мм.ВхШхГ	Кол-во полок	Расст. между полками, мм	Размер полки	Нагрузка на полку, кг	Кол-во дверей	Тип рамы
БК 5 (215.83.88)	2150x830x880	5	375	745x850	500	1	сборный
БК 6 (215.83.88)	2150x830x880	6	300	745x850	500	1	сборный
БК 5 (180.83.88)	1800x830x880	5	300	745x850	500	1	сборный
БК 4 (180.83.88)	1800x830x880	4	375	745x850	500	1	сборный
БК 4 (150.83.88)	1500x830x880	4	300	745x850	500	1	сборный
БК 3 (120.83.88)	1200x830x880	3	375	745x850	500	1	сборный
БК 4 (190.83.115)	1900x830x1150	4	400	745x1120	500	1	сборный
БК 6 (205.63.66)	2050x630x660	6	300	540x630	500	1	сборный
БК 6В (205.63.66)	2050x630x660	6	300	540x630	200	1	сборный
БК 5 (205.63.66)	2050x630x660	5	350	540x630	500	1	сборный
БК 5В (205.63.66)	2050x630x660	5	350	540x630	200	1	сборный
БК 5 (180.63.66)	1800x630x660	5	300	540x630	500	1	сборный
БК 5В (180.63.66)	1800x630x660	5	300	540x630	200	1	сборный
БК 4 (180.63.66)	1800x630x660	4	375	540x630	500	1	сборный
БК 4В (180.63.66)	1800x630x660	4	375	540x630	200	1	сборный
БК 4 (150.63.66)	1500x630x660	4	300	540x630	500	1	сборный
БК 4В (150.63.66)	1500x630x660	4	300	540x630	200	1	сборный
БК 3 (120.63.66)	1200x630x660	3	300	540x630	500	1	сборный
БК 3В (120.63.66)	1200x630x660	3	300	540x630	200	1	сборный
БК 6 (205.63.87)	2050x630x870	6	300	540x630	500	1	сборный
БК 5 (205.63.87)	2050x630x870	5	350	540x630	500	1	сборный
БК 5 (180.63.87)	1800x630x870	5	300	540x630	500	1	сборный
БК 4 (180.63.87)	1800x630x870	4	375	540x630	500	1	сборный
БК 4В (87.46.37)	870x460x370	4	190	400x330	100	1	сборный